

TECNOMBRA®
TECNOLOGIE D'OMBRA



PERGOLA F350

SEDE LEGALE

Angels s.r.l.
Via Cà Nova Zampieri 4e
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

SHOWROOM

Tecnombra
Via Cesare Battisti 236-238
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

TEL. 045 6119593

www.tecnombra.com

FACCIAMO PARTE
DEL GRUPPO





**TECNO
GROUP ITALIA®**



Descrizione

La **Pergola F350** è un sistema universale progettato pensando a un montaggio ancora più semplice. Il prodotto è disponibile solo a una larghezza di **3,5m**, un'altezza sotto trave di **2,5 m** e sporgenze disponibili di **3,4m - 3,85m - 4,3m - 4,75m**. Disponibile solo in versione **autoportante**. Le **lamelle squadrate** facilitano il deflusso dell'acqua, e in chiusura formano una superficie uniforme. È dotata di **due grondaie**, dalle quali l'acqua finisce direttamente nei pilastri. La **movimentazione delle lamelle** è data da un motore **elettrico**, che può essere posizionato lungo il perimetro. **Telecomando compreso** nel prezzo. Inoltre, la parte superiore delle travi ha una camera di revisione che facilita il montaggio della struttura.

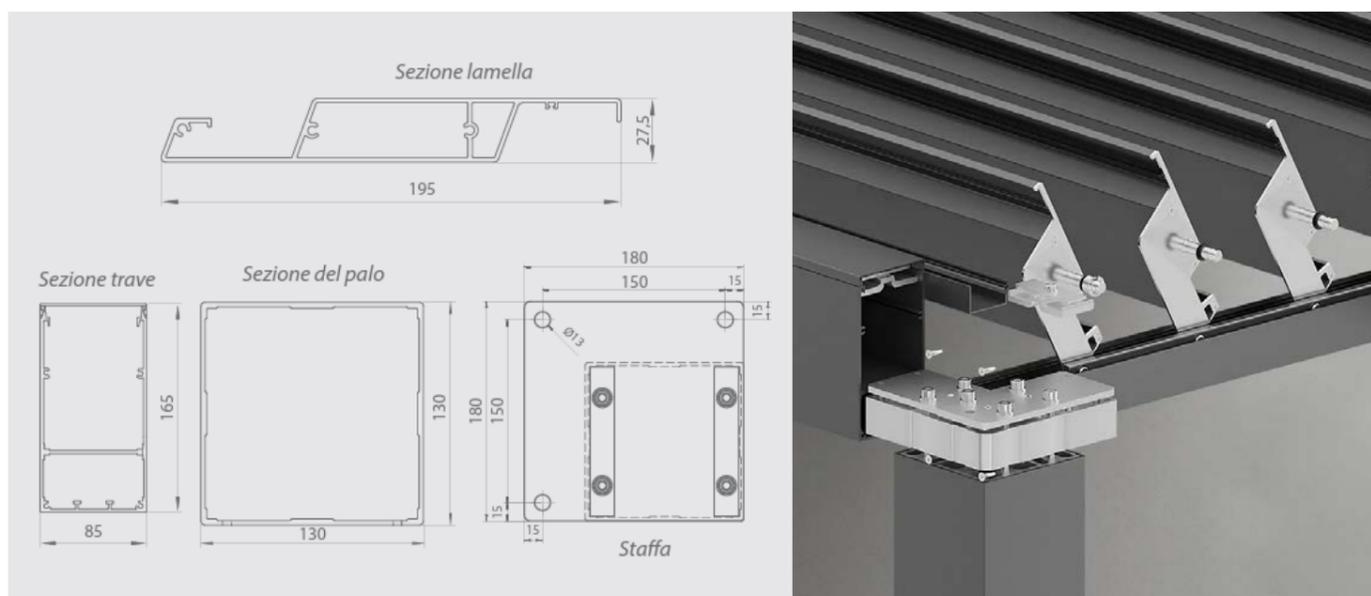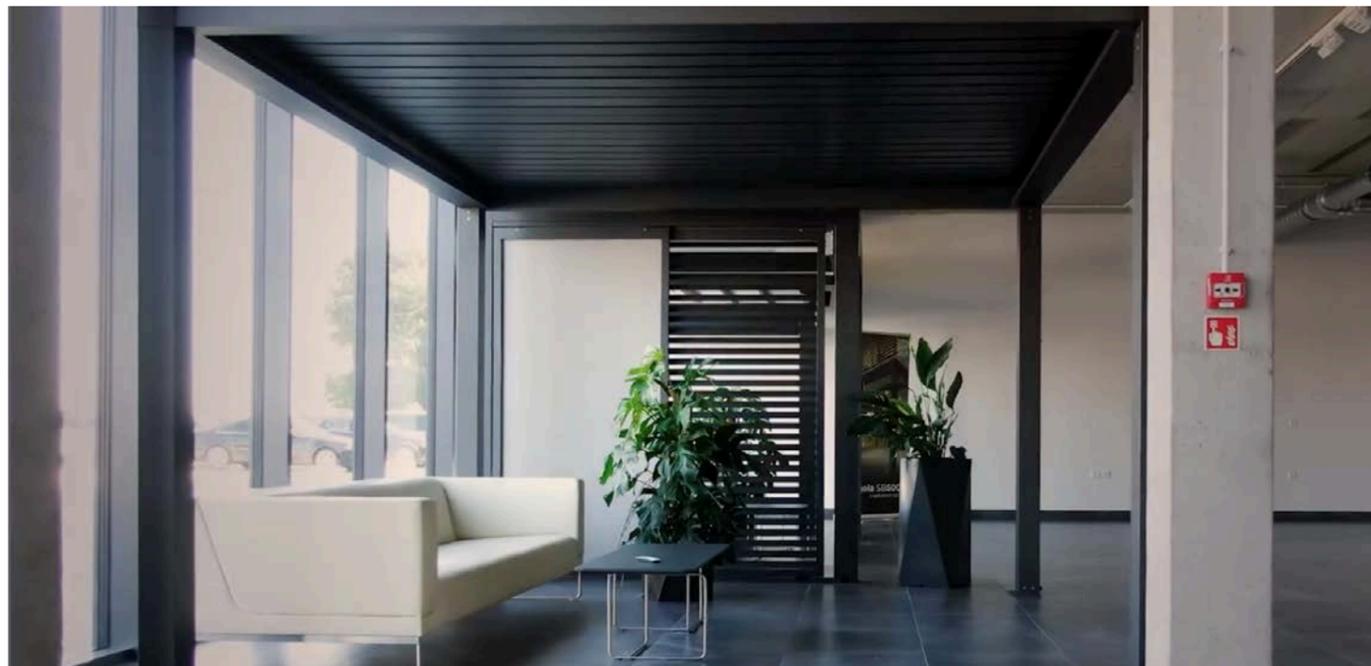

Caratteristiche



- Forma squadrata delle lamelle.
- Solo autoportante.
- Motore integrato nella trave.
- Motore 24v e telecomando inclusi.
- È disponibile anche con controllo diretto dallo smartphone.
- Sistema con previste misure fisse secondo la tabella.
- Orientamento lamelle min. 0° - max. 120°.
- La camera di revisione per il motore assicura un montaggio facile
- Possibile la selezione di due colori per la struttura e il tetto: RAL 7016 mat e RAL 9016 mat.

○ RAL 9016 mat ● RAL 7016 mat

LARGHEZZA FISSA	350 mm
SPORGENZA DISPONIBILE	340 - 385 - 430 - 475 mm
ALTEZZA SOTTO TRAVE	250 mm
SCARICO DELL'ACQUA	SI, SOLO FRONTALE LATO 350

	EN 1090-1 EN 13659
	Classe 3 (EN 13659) obbligo di chiudere le alette e arrotolare le coperture laterali oltre i 45 km/h
	Intensità fino a 182 L / (h x m²) per 4 scarichi o fino a 91 L / (h x m²) per 2 scarichi con max. durata fino a 5,3 minuti. La possibilità di bloccare i deflussi dalla grondaia
	Permesso Peso della neve uniformemente max. 30 kg/m² sulle alette
	Vietato È vietata la rotazione delle alette
	Per i requisiti di pulizia e manutenzione, vedere DT-E
	REQUISITI DI MONTAGGIO
	Dopo aver assemblato l'intero telaio, verificare la conformità delle diagonali e del parallelismo nonché la perpendicolarità dei lati della pergola e l'allineamento dei pali
Assicurare gli elementi della struttura portante contro il ribaltamento durante il montaggio	L'allacciamento all'impianto elettrico può essere effettuato solo da persona munita di adeguate autorizzazioni
Ancorare la struttura assemblata ad una base portante. Ancoraggi nella misura M12. Gli ancoraggi non sono inclusi nel prodotto	La regolazione non coerente dei fincorsa del motore con il manuale del motore provoca danni al motore



COPERTURE LATERALI